

# Káblové rozvodné skrine plastové


## Skrine rozpojovacie istiacie s vertikálnym usporiadaním istiacich prvkov, typ SR 2




### Technické parametre:

Menovité pracovné napätie:	Do 690 V
Menovitý prúd:	Do 400 A
Menovitá frekvencia:	50 Hz
Skratová odolnosť:	40 kA
Stupeň krytia:	IP 44 resp. IP 44/IP 2x
Prívodné vedenie:	Do 240 mm <sup>2</sup>
Materiál skrine:	Tvrdený polyester
Odolnosť proti horeniu:	Kategória B
Uzatváranie dverí:	Energ. uzáver pod a STN 35 9754 príl. 1
Krajné / stredná prípojnice:	ECu pás 30 x 5
Ochranná prípojnice:	skrutka M10 x 30
Ochrana neživých častí pred nebezpečným dotýkovým napätím:	Samo inným odpojením od zdroja


### Príklady schém zapojenia:



SR 2




SR 2.1



SR 2.2 (slučka)

### Ponuka prevedení pod a:

- Počet istiacich prvkov a spôsobu pripojenia
  - SR 2 - základné prevedenie - prívody na zbernicu cez istiacie prvky
  - SR 2.1 - jeden neistený prívod priamo na zbernicu
  - SR 2.2 - dva neistené prívody priamo na zbernicu (slučka)
- Spôsobu osadenia
  - Z - zapustený v stene
  - K - pilierový s upevnením na podlahu
  - F - pilierový osadený v zemi vrátane zemného dielu
- Šírky skrine rozvádzača
  - 40 - šírka skrine 400 mm
- Výšky spodného okraja dverí
  - 0 - 0 modulov (skriňa a bez káblového priestoru)
  - 1 - 1 modul káblového priestoru (výška 245 mm)
  - 2 - 2 moduly káblového priestoru (výška 490 mm)
  - 3 - 3 moduly káblového priestoru (výška 735 mm)
- Pripojenia vodičov:
  - V - pripájacie praporce istiacich prvkov a strednej prípojnice na "V" svorky
  - VV - pripájacie praporce istiacich prvkov a strednej prípojnice na "V" svorky, vrátane svoriek
- Kombinácie istiacich prvkov:
  - n 1 - počet istiacich prvkov ve. 2 - 400A (šírka 100 mm / 1 ks)
  - n 2 - počet istiacich prvkov ve. 00 - 160A (šírka 50 mm / 1 ks)
- Druhu istiacich prvkov:
  - P 1 - poistkový listový odpojova 1 x 3 (trojpólové ovládanie)
  - P 2 - poistkový listový odpojova 3 x 1 (jednopolové ovládanie)
  - P 3 - poistkový listový odpojova
- Stupeň krytia po otvorení dverí:
  - IP 00
  - IP 2x

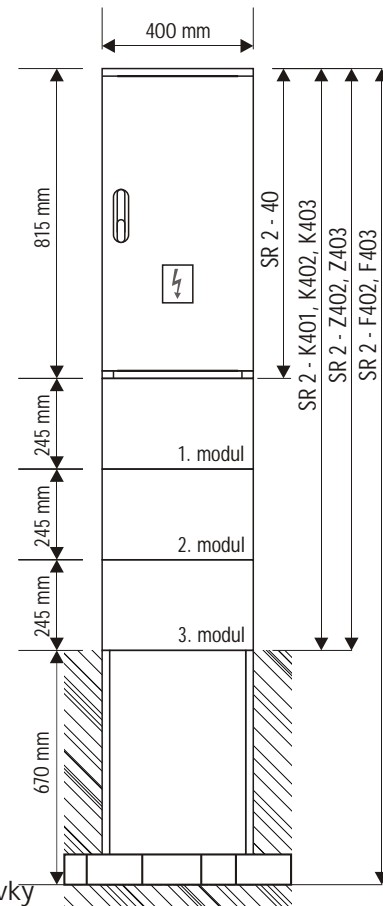

### Príklad pre objednávku:

## SR 2.1 - Z402 VV 2/0 P3

Skriňa a rozpojovacia istiača s prívodom pripojeným priamo na zbernicu, skriňa a určená na zapustenie do výklenku v stene, s dvomi modulami krytu káblového priestoru (Z402), pripájacie praporce istiacich prvkov a strednej prípojnice na V svorky vrátane V svoriek, prístrojové vybavenie: 2x poistkový listový odpojova PLH 2V. Nožové poistky nie sú predmetom dodávky.