

Káblové rozvodné skrine plastové


Skrine rozpojovacie istiace s vertikálnym usporiadaním istiacich prvkov, typ SR 8



Technické parametre:


Menovité pracovné napätie:	Do 690 V
Menovitý prúd:	Do 400 A
Menovitá frekvencia:	50 Hz
Skratová odolnosť:	40 kA
Stupeň krytia:	IP 44 resp. IP 44/IP 2x
Prívodné vedenie:	Do 240 mm ²
Materiál skrine:	Tvrdený polyester
Odolnosť proti horeniu:	Kategória B
Uzatváranie dverí:	Energ. uzáver pod a STN 35 9754 príl. 1
Krajné / stredná prípojnice:	ECu pás 30 x 5
Ochranná prípojnice:	skrutka M10 x 30
Ochrana neživých častí pred nebezpečným dotykovým napätím:	Samoinným odpojením od zdroja

Príklady schém zapojenia:

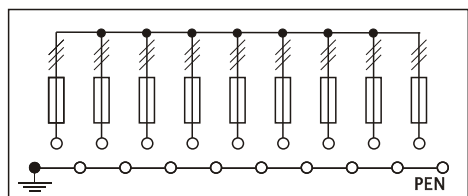

SR 8

SR 8.1 a SR 8.2 - viď katalógový list SR 2

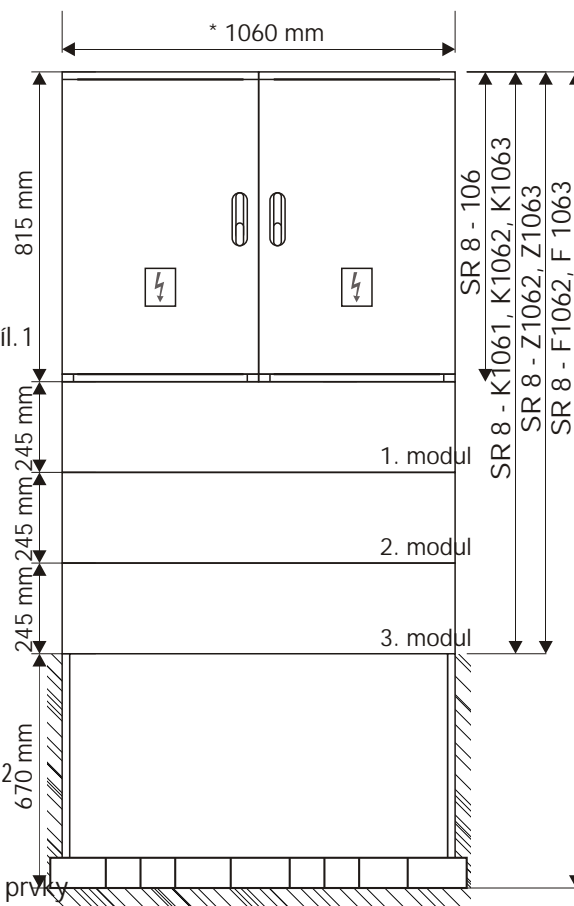

Ponuka prevedení podľa:

- Počet istiacich prvkov a spôsobu pripojenia
 - SR 8 - základ. prev. - prívody na zbernicu cez istiaci prvok
 - SR 8.1 - jeden neistený prívod priamo na zbernicu
 - SR 8.2 - dva neistené prívody priamo na zbernicu (slučka)
- Spôsobu osadenia
 - Z - zapustený v stene
 - K - pilierový s upevnením na podlahu
 - F - pilierový osadený v zemi vrátane zemného dielu
- Šírky skrine rozvádzača a*
 - 106 - šírka skrine 1060 mm
- Výšky spodného okraja dverí
 - 0 - 0 modulov (skriňa a bez káblového priestoru)
 - 1 - 1 modul káblového priestoru (výška 245 mm)
 - 2 - 2 moduly káblového priestoru (výška 490 mm)
 - 3 - 3 moduly káblového priestoru (výška 735 mm)
- Pripojenia vodičov:
 - V - pripájacie praporce istiacich prvkov a strednej prípojnice na "V" svorky
 - VV - pripájacie praporce istiacich prvkov a strednej prípojnice na "V" svorky, vrátane svoriek
- Kombinácie istiacich prvkov:
 - n1 - počet istiacich prvkov ve . 2 - 400A (šírka 100 mm / 1 ks)
 - n2 - počet istiacich prvkov ve . 00 - 160A (šírka 50 mm / 1 ks)
- Druhu istiacich prvkov:

P1 - poistkový listový odpínač 1 x 3 (trojpólové ovládanie)	P4 - ako P1 s delenými zbernicami
P2 - poistkový listový odpínač 3 x 1 (jednopólové ovládanie)	P5 - ako P2 s delenými zbernicami
P3 - poistkový listový odpojovač	P6 - ako P3 s delenými zbernicami
- Stupeň krytia po otvorení dverí:
 - IP 00
 - IP 2x

* Kombinácia istiacich prvkov n1/n2 umožňuje použiť skriňu šírky 800 mm, 660 mm, 530 mm, viď ceník.

Príklad pre objednávku:

SR 8 - F 663 VV 1/8 P3

Skríňa a rozpojovacia istiača s prívodmi pripojenými cez istiaci prvok, samostatne stojaci pilier so zemným dielom s tromi modulami krytu káblového priestoru a zemnou rohožou, pripájacie praporce istiacich prvkov a strednej prípojnice na V svorky vrátane V svoriek, prístrojové vybavenie: 1 x poistkový listový odpojovač