

Káblové rozvodné skrine plastové


Skrine prípojkové typ SPP 5 pre jedného odberateľa



Technické parametre:


Počet a typ istiacich prvkov:	3 x 400 A
Menovité pracovné napätie:	Do 690 V
Menovitý prúd:	Do 400 A
Menovitá frekvencia:	50 Hz
Skratová odolnosť:	25 kA
Stupeň krytia:	IP 44 resp. IP 44 / IP 2x
Prívodné vedenie:	Do 240 mm ²
Materiál skrine:	Tvrdený polyester
Odolnosť proti horeniu:	Kategória B
Uzatváranie dverí:	Energ. uzáver pod a STN 35 9754 príl. 1
Ochranná prípojka:	skrutka M10 x 30
Ochrana neživých častí pred nebezpečným dotykovým napätím:	Samoinným odpojením od zdroja

Schéma zapojenia:

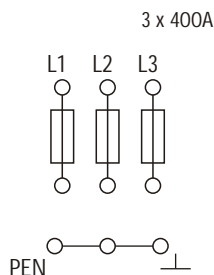


Rozmerový nárt:

Skrine Z, N, S
(hĺbka 215 mm)

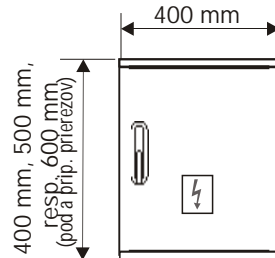

Skrine na podlahu, zapustené s krytým káblovým priestorom a pilierové (hĺbka 245 mm)

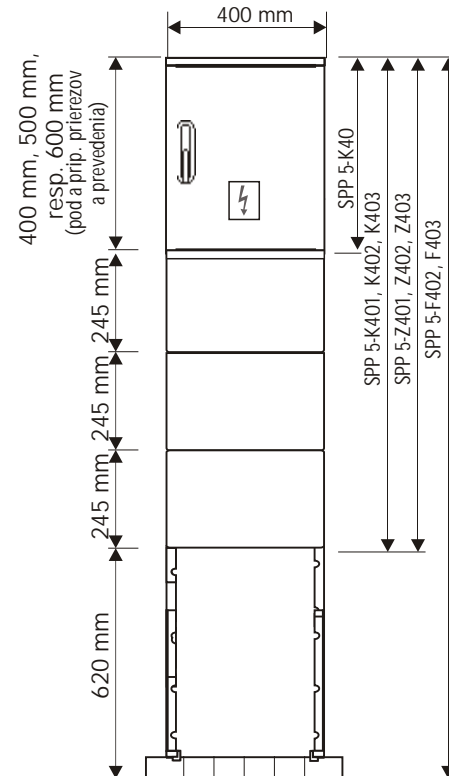

Ponuka prevedení

- Pod a spôsobu osadenia
 - Z - zapustenie do výklenku v stene
 - N - upevnenie na stenu
 - S - upevnenie na stĺp, max. pripájacie prierezy prívod - 120mm², vývod - 120mm² (súčasne sú plastové držiaky)
 - K40 - s upevnením na podlahu alebo múrik oplatenia (skriňa a bez káblového priestoru)
 - K401, K402, K403 - s upevnením na podlahu alebo múrik oplatenia - 1 modul (245 mm), 2 moduly (490 mm), resp. 3 moduly (735 mm) káblového priestoru
 - Z401, Z402, Z403 - pre zapustenie do výklenku v stene - 1 modul (245 mm), 2 moduly (490 mm), resp. 3 moduly (735 mm) káblového priestoru
 - F402, F403 - pilierový vrátane zemného dielu a kotviacej rohože - 2 moduly (490 mm), resp. 3 moduly (735 mm) káblového priestoru
- Pod a spôsobu pripojenia prívodných / vývodných vodičov
 - S - pomocou skrutiek (do 240 mm²)
 - V - pomocou praporcov "V" na V svorku
 - VV - pomocou praporcov "V" na V svorku vrátane svorky
- Pod a pripojovacích prierezov prívodných vodičov
 - 240 (resp. 2 x 240) - prierez prívodných vodičov do 240 mm², resp. 2 x 240 mm² - sluškovanie
- Pod a pripojovacích prierezov vývodných vodičov
 - 240 - prierez vývodných vodičov do 240 mm²
- Pod a stupeň a krytie po otvorení dverí
 - IP 00
 - IP 2x

Príklad pre objednávku:

SPP 5 - S VV/VV 120/120 IPOO

Skriňa a prípojková istička pre jedného odberateľa, pre upevnenie na stĺp, pripojenie vodičov pomocou praporcov pre V svorku vrátane svoriek, pripojovacie prierezy prívodných vodičov do 120 mm², pripojovacie prierezy vývodných vodičov do 120 mm². Nožové poistky nie sú predmetom dodávky.