

H-9. ELEKTROMEROVÝ ROZVÁDZAČ ER P.N

PRE POLOPRIAME A NEPRIAME MERANIE, OBLASŤ SSE



HASMA

Technické parametre:

Menovité pracovné napätie:	230 / 400 V
Menovitý prúd:	5 A
Menovitá frekvencia:	50 Hz
Stupeň krytia:	IP 44 / IP 20
Prívodné vedenie:	Do 10 mm ²
Materiál skrine:	Tvrdený polyester
Odolnosť proti horeniu:	Kategória B
Uzatváranie dverí:	Rozvádzačový zámok štvorhran 6 x 6
Ochrana neživých častí pred nebezpečným dotykovým napätím:	Samočinným odpojením od zdroja

Rozmerový náčrt:

ER na stenu (hĺbka 215 mm)


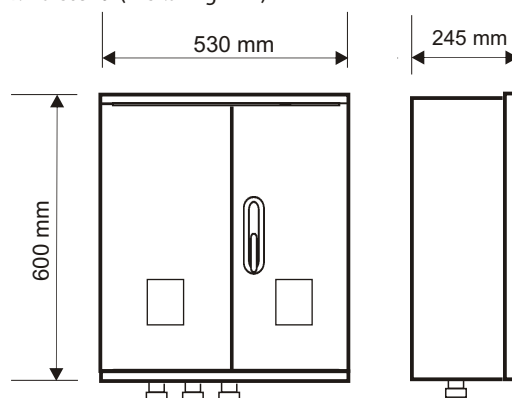


Schéma zapojenia:

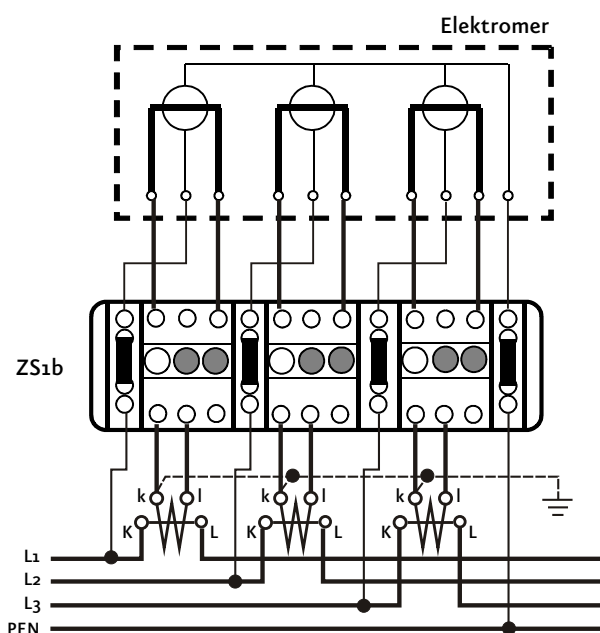

Ponuka prevedení

- Konštrukčné prevedenie rozvádzača podľa spôsobu osadenia

Štandardné prevedenie tejto skupiny rozvádzačov je N upevnený na stenu.

Prevedenia Z, S, K, F sú vyrábané s nutnými obmedzeniami (napr. minimálne rozmery) na zákazku.

- Okienko vo dverách ER

W s okienkom na dverách rozvádzača (pri požiadavke na prevedenia bez okienka sa miesto v znaku označí pomlčkou)

- Hodnota prúdu

Štandardne x/5 A

- Povinná výbava

ER je podľa príslušnej schémy kompletne zapojený, má pripravené úchytky pre montáž elektromera, ovládacieho prvku, skúšobnú svorkovnicu a trojfázový istič v napäťových okruhoch (ak je vyžadovaný schémou zapojenia). V rozvádzači je vytvorený priestor pre montáž zvláštnych doplnkov (napr. oddeľovací modul, ktorý môže byť súčasťou ER).

Príklad typového označenia pre objednávku

ER P.N N x/5A P1

Elektromerový rozvádzač pre polopriame a nepriame meranie, bez okienka na dverách, pre prúdovú hodnotu x/5 A, prevedenie pre zásobovaciu oblasť SSE a.s.