

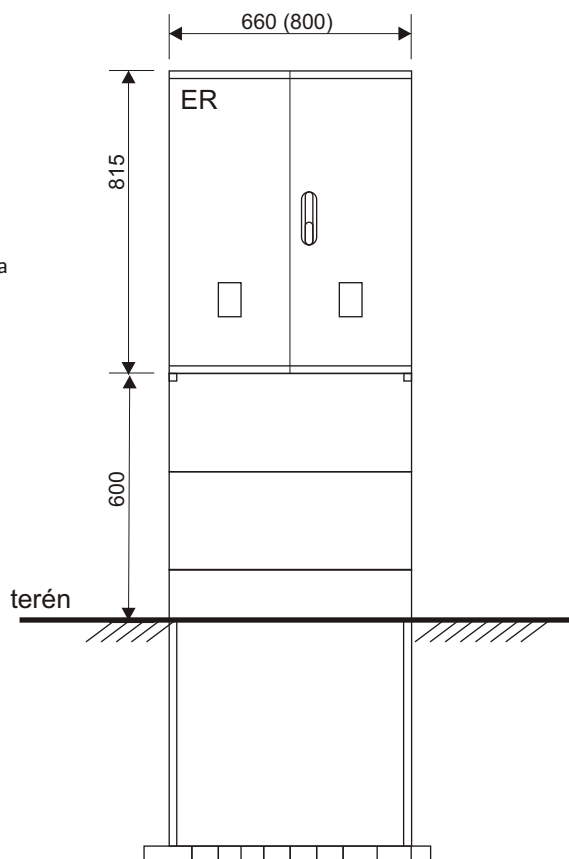
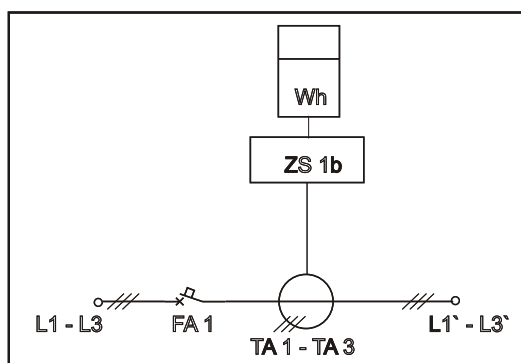
**HASMA**

H-9-1. ELEKTROMEROVÝ ROZVÁDZAČ ER P.N

PRE POLOPRIAME A NEPRIAME MERANIE, OBLASŤ SSE

Technické parametre:

| | |
|--|--|
| Menovité pracovné napätie: | 3 x 230 / 400 V |
| Menovitý prúd: | do 400 A |
| Menovitá frekvencia: | 50 Hz |
| Stupeň krytia: | IP 44 / IP 20 |
| Prívodné vedenie: | do 240 mm ² , resp. 2 x 240 mm ² |
| Vývodné vedenie: | do 240 mm ² , resp. 2 x 240 mm ² |
| Materiál skrine: | Tvrdený polyester |
| Odolnosť proti horeniu: | Kategória B |
| Uzatváranie dverí: | Energetický zámok |
| Ochrana neživých častí pred nebezpečným dotykovým napätím: | Samočinným odpojením od zdroja |

Rozmerový náčrt:**Schéma zapojenia:****Ponuka prevedení**

- Konštrukčné prevedenie rozvádzača podľa spôsobu osadenia

Štandardné prevedenie tejto skupiny rozvádzačov je F samostatne stojaci pilier s tromi modulami krytu káblového priestoru.

- | <input type="checkbox"/> Veľkosť prúdu hlavného ističa | <input type="checkbox"/> Prevod MTP * |
|--|---------------------------------------|
| 50 A | 50 / 5A |
| 63 A | 100 / 5 A |
| 80 A | 100 / 5 A |
| 100 A | 100 / 5 A |
| 125 A | 150 / 5A |
| 160 A | 150 / 5A |
| 200 A | 200 / 5A |
| 250 A | 300 / 5A |
| 315 A | 300 / 5A |
| 400 A | 400 / 5A |

- Parametre MTP *

Presnosť 0,5s, menovitý výkon 10 VA, s úradným overením.

- Pripájacie prierezy prívodu a vývodu

do 240 mm² (neuvádzať v objednávke) šírka skrine 660 mm, do 2 x 240 mm² (uviesť v objednávke) šírka skrine 800 mm

- Zásobovacia oblasť odberu elektrickej energie

P1 Stredoslovenská energetika a.s.Žilina

- Povinná výbava

Rozvádzač je podľa schémy kompletne zapojený, vybavený prívodnými a vývodnými svorkami, výkonovým ističom, meracími transformátormi prúdu, skúšobnou svorkovnicou Zs1b, úchytmi pre upevnenie elektromera a ovládacieho prvku.

Príklad typového označenia pre objednávku**ER P.V - F 663 200A 200/5A P1**

Elektromerový rozvádzač pre polopriame (sekundárne) meranie maloodberu, samostatne stojaci pilier s tromi modulami KKP, kompletne zapojený s prívodnými a vývodnými svorkami pre pripojenie vodičov 240 mm², s výkonovým ističom 200A, MTP 200/5A, zapojenie pre SSE a.s. Žilina.