



HASMA


H-10-1. ELEKTROMEROVÝ ROZVÁDZAČ ER P.M

PRE POLOPRIAME (SEKUNDÁRNE) MERANIE MALOODBERU


Technické parametre:

Menovité pracovné napätie:	3 x 230 / 400 V
Menovitý prúd:	do 400 A
Menovitá frekvencia:	50 Hz
Stupeň krytia:	IP 44 / IP 20
Prívodné vedenie:	do 240 mm ² , resp. 2 x 240 mm ²
Vývodné vedenie:	do 240 mm ² , resp. 2 x 240 mm ²
Materiál skrine:	Tvrdený polyester
Odolnosť proti horeniu:	Kategória B
Uzatváranie dverí:	Energetický zámok
Ochrana neživých častí pred nebezpečným dotykovým napätím:	Samočinným odpojením od zdroja

Schéma zapojenia:

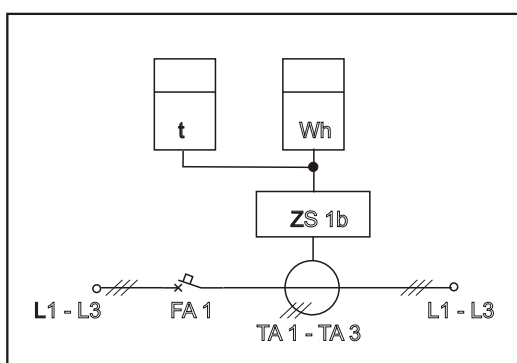

Rozmerový náčrt:

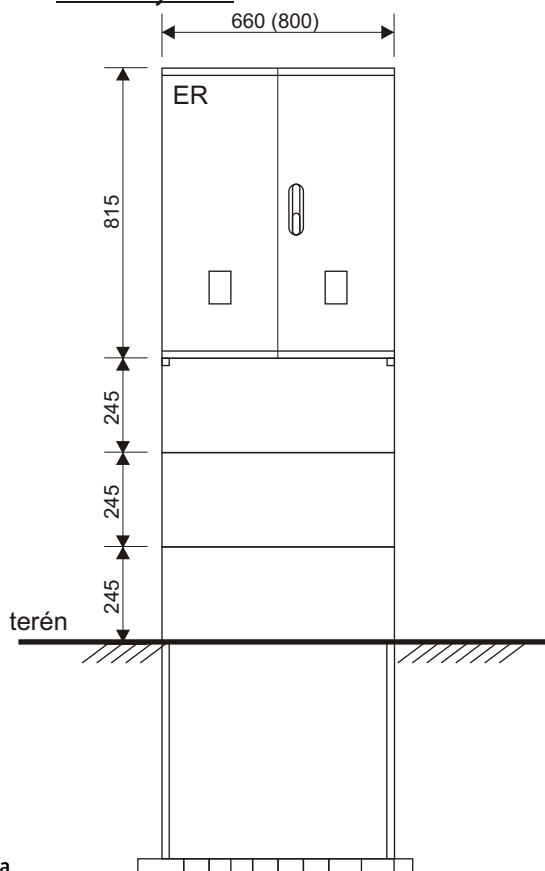

Ponuka prevedení

- Konštrukčné prevedenie rozvádzača podľa spôsobu osadenia

Štandardné prevedenie tejto skupiny rozvádzačov je F samostatne stojaci pilier s tromi modulami krytu káblového priestoru.

<input type="checkbox"/> Veľkosť prúdu hlavného ističa	<input type="checkbox"/> Prevod MTP *	<input type="checkbox"/> Šírka skrine (1x/prívod/vývod)
32 A	50 / 5A	660 mm
50 A	50 / 5A	"
63 A	100 / 5 A	"
80 A	100 / 5 A	"
100 A	100 / 5 A	"
125 A	150 / 5A	"
160 A	150 / 5A	"
200 A	200 / 5A	"
250 A	300 / 5A	"
400 A	400 / 5A	800 mm
630 A	600 / 5A	"
800 A	800 / 5A	1060 mm
1000 A	1000 / 5A	"

- Parametre MTP *

Presnosť 0,5s, menovitý výkon 10 VA, s úradným overením.

- Pripájacie prierezy prívodu a vývodu

do 240 mm² (neuvádzať v objednávke) šírka skrine 660 mm, do 2 x 240 mm² (uviesť v objednávke) šírka skrine 800 mm

- Zásobovacia oblasť odberu elektrickej energie

P2 Východoslovenská energetika a.s.Košice

- Povinná výbava

Rozvádzač je podľa schémy kompletne zapojený, vybavený prívodnými a vývodnými svorkami, výkonovým ističom, meracími transformátormi prúdu, skúšobnou svorkovnicou Zs1b, úchytmi pre upevnenie elektromera a ovládacieho prvku.

Príklad typového označenia pre objednávku

ER P.M - F 803 160A 150/5A P2 2 x 240 / 2 x 240

Elektromerový rozvádzač pre polopriame (sekundárne) meranie maloodberu, samostatne stojaci pilier s tromi modulami KKP, kompletne zapojený s prívodnými a vývodnými svorkami pre pripojenie vodičov do 2 x 240 mm², s výkonovým ističom 160A, MTP 150/5A, zapojenie pre VSE a.s. Košice.