



HASMA

ELEKTROMEROVÉ ROZVÁDZAČE TYP ORW IP54

Pre priame jednotarifové, trojfázové meranie, skupinové meranie, oblasť ZSE, SSE, VSE

Technické parametre:

Menovité pracovné napätie:	230/400 V, TN-C-S
Menovitý prúd:	Do 63 A
Menovitá frekvencia:	50 Hz
Stupeň krytia:	IP54 / IP20
Prívodné vedenie:	Do 240 mm
Materiál skrine:	Oceľový plech z aluzinku hr. 1,2mm, RAL 7035

Ochrana pred úrazom el. prúdom:

-v normálnej prevádzke: izolovaním živých častí a krytmi
-pri poruche: samočinným odpojením napájania

Prevádzkové podmienky:

Prostredie s malou agresiou

Vnútročné priestory budov

Odolnosť pri náraze:



IK10 pre plne dvere

IK05 pre dvere s okienkami



Schéma zapojenia:

TN-C-S

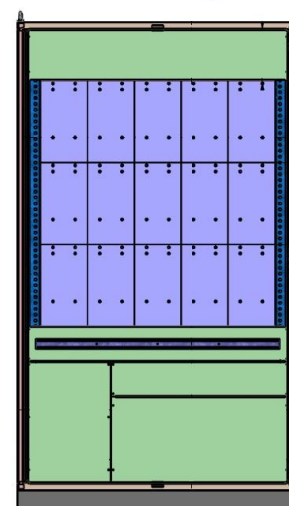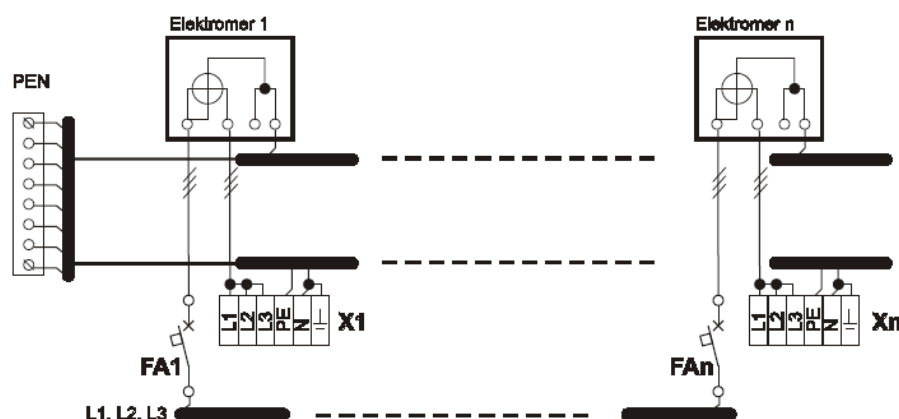

Popis konštrukcie plechových skriň ORW:

Skrine sú vyrábané z AZ oceľového plechu hrúbky 1,2mm ako samostatne stojace, striekane polyesterovou farbou hrubej štruktúry RAL 7035. Použitie iného odtieňa RAL je možné podľa požiadavky zákazníka. Dvere s 3-bodovým vnútorným závesom sú vybavené kľučkou typu RS900. Dvere môžu byť vybavené okienkom pre elektromery.

Vybavenie rozvádzačov:

Rozvádzač obsahuje prípojnicu PEN, hlavne ističe podľa druhu a počtu meraní pod krytom umožňujúcim plombovanie. Výbavu určenú na montáž elektromerov, vývodové svorky. DIN lišty, kryty modulárnych prístrojov s otvorom 47mm. Podstavec 100mm. Výbroj rozvádzača je riešená na základe výkresovej dokumentácie podľa podkladov projektanta.

Počet trojfázových meraní

6
9
12
15

Veľkosť skrine- šírka/výška skrine bez podstavca 100mm

600x2000
800x2000
1000x2000
1200x2000