

# Káblové rozvodné skrine plastové


## Skrine rozpojovacie istiace s vertikálnym usporiadaním istiacich prvkov, typ SR 9



### Technické parametre:


Menovité pracovné napätie:	Do 690 V
Menovitý prúd:	Do 400 A
Menovitá frekvencia:	50 Hz
Skratová odolnosť:	40 kA
Stupeň krytia:	IP 44 resp. IP 44/IP 2x
Prívodné vedenie:	Do 240 mm <sup>2</sup>
Materiál skrine:	Tvrdený polyester
Odolnosť proti horeniu:	Kategória B
Uzatváranie dverí:	Energ. uzáver pod a STN 35 9754 príl. 1
Krajné / stredná prípojnice:	ECu pás 30 x 5
Ochranná prípojnice:	skrutka M10 x 30
Ochrana neživých častí pred nebezpečným dotykovým napätím:	Samoinným odpojením od zdroja

### Príklady schém zapojenia:

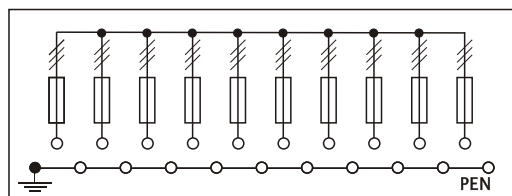

SR 9

SR 9.1 a SR 9.2 - viď katalogový list SR 2

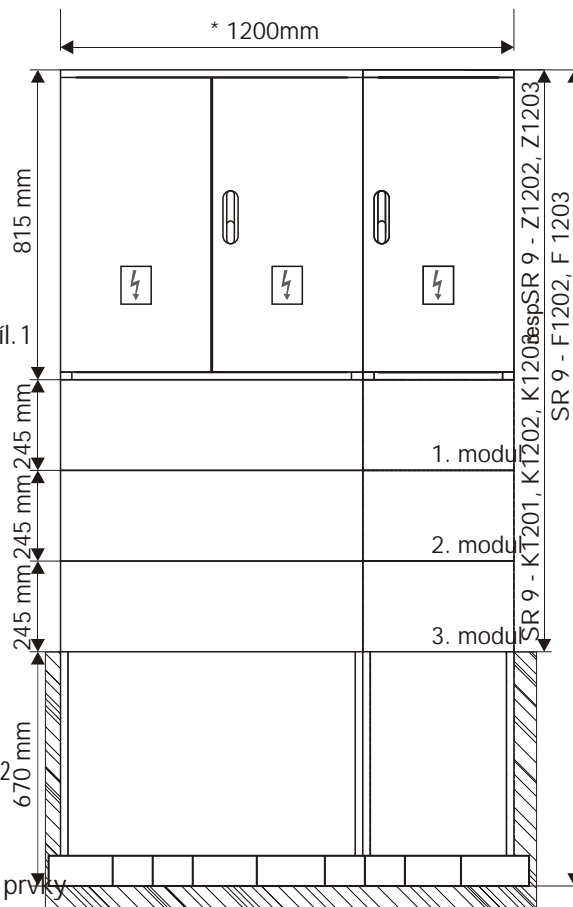

### Ponuka prevedení pod a:

- Počet istiacich prvkov a spôsobu pripojenia
  - SR 9 - základ. prev. - prívody na zbernicu cez istiaci prvok
  - SR 9.1 - jeden neistený prívod priamo na zbernicu
  - SR 9.2 - dva neistené prívody priamo na zbernicu (slučka)
- Spôsobu osadenia
  - Z - zapustený v stene
  - K - pilierový s upevnením na podlahu
  - F - pilierový osadený v zemi vrátane zemného dielu
- Šírky skrine rozvádzača \*
  - 120 - šírka skrine 1200 mm
- Výšky spodného okraja dverí
  - 0 - 0 modulov (skriňa a bez káblového priestoru)
  - 1 - 1 modul káblového priestoru (výška 245 mm)
  - 2 - 2 moduly káblového priestoru (výška 490 mm)
  - 3 - 3 moduly káblového priestoru (výška 735 mm)
- Pripojenia vodičov:
  - V - pripájacie praporce istiacich prvkov a strednej prípojnice na "V" svorky
  - VV - pripájacie praporce istiacich prvkov a strednej prípojnice na "V" svorky, vrátane svoriek
- Kombinácie istiacich prvkov:
  - n1 - počet istiacich prvkov ve . 2 - 400A (šírka 100 mm / 1 ks)
  - n2 - počet istiacich prvkov ve . 00 - 160A (šírka 50 mm / 1 ks)
- Druhu istiacich prvkov:
 

P1 - poistkový lištový odpojač 1 x 3 (trojpólové ovládanie)	P4 - ako P1 s delenými zbernicami
P2 - poistkový lištový odpojač 3 x 1 (jednopolové ovládanie)	P5 - ako P2 s delenými zbernicami
P3 - poistkový lištový odpojač	P6 - ako P3 s delenými zbernicami
- Stupeň a krytie po otvorení dverí:
  - IP 00
  - IP 2x

\* Kombinácia istiacich prvkov n1/n2 umožňuje použiť skriňu šírky 1060mm, 800mm, 660mm, 530 mm, viď ceník.

### Príklad pre objednávku:

SR 9 - F 803 VV 2/8 P3

Skriňa a rozpojovacia istiača s prívodmi pripojenými cez istiaci prvok, samostatne stojaci pilier so zemným dielom s tromi modulami krytu káblového priestoru a zemnou rohožou, pripájacie praporce istiacich prvkov a strednej prípojnice na V svorky vrátane V svoriek, prístrojové vybavenie: 2 x poistkový lištový odpojač