



## H-4.2. ELEKTROMEROVÝ ROZVÁDZAČ RE 2.0

PRE PRIAME JEDNOTARIFOVÉ, TROJFÁZOVÉ MERANIE, SKUPINOVÉ MERANIE, OBLASŤ ZSE, SSE, VSE


HASMA

### Technické parametre:

Menovité pracovné napätie:	230 / 400 V, TN C S
Menovitý prúd:	Do 63 A
Menovitá frekvencia:	50 Hz
Stupeň krytia:	IP 44 / IP 20
Prívodné vedenie:	Do 50 mm <sup>2</sup>
Materiál skrine:	Tvrdený polyester
Odolnosť proti horeniu:	Kategória B
Uzatváranie dverí:	Rozvádzačový zámok □ 6 x 6
Ochrana neživých častí pred nebezpečným dotykovým napätím:	Samočinným odpojením od napájania


### Schéma zapojenia:

TN-C-S

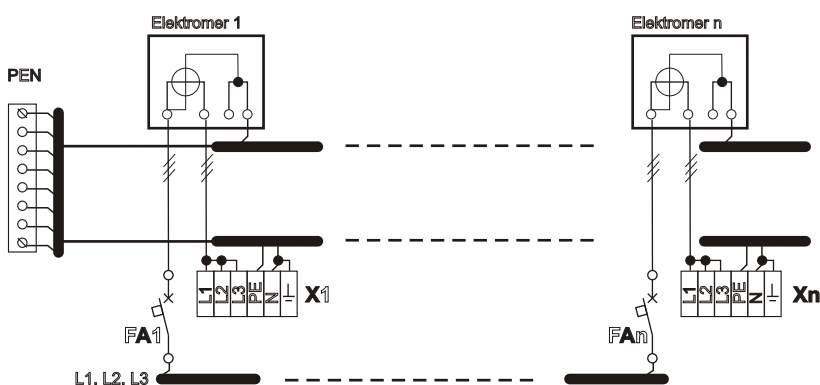

### Rozmerový náčrt prevedení:

Skriňa Z, N, K, F  
(hĺbka 245 mm)

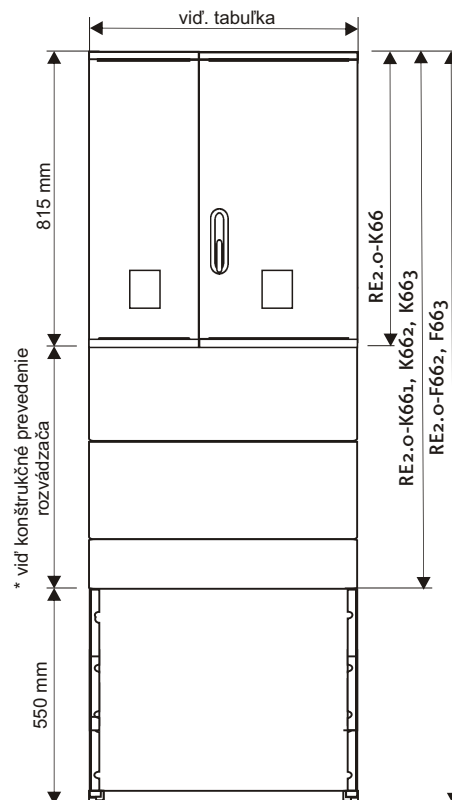

### Ponuka prevedení

- Konštrukčné prevedenie rozvádzača podľa spôsobu osadenia \*
  - Z zapustený v stene, N upevnený na stenu
  - Kxx s upevnením na podlahu, podstavec alebo múrik oplotenia (skriňa bez káblového priestoru)
  - Kxx1, Kxx2, Kxx3 s upevnením na podlahu, podstavec alebo múrik oplotenia (1 modul 245mm, 2 moduly 490mm, resp. 3 moduly 735mm káblového priestoru), kde xx je šírkový modul skrine závislý od počtu meraní
  - Fxx2, Fxx3 pilierový vrátane zemného dielu a kotviacej rohože (2 moduly 490 mm, resp. 3 moduly 600 mm káblového priestoru), kde xx je šírkový modul skrine závislý od počtu meraní)
- Hodnota prúdu hlavného ističa
  - n x 16A, n x 20A, n x 25A, n x 32A, n x 40A, n x 50A, n x 63A resp. kombinácia rôznych menovitých prúdov
  - n x xxA bez ističov, nulový mostík PEN, bez elmerov a sadzbových spínačov, vyzapájaný vodičmi pre max. prúdovú hodnotu 63A
- Prevedenie
  - Po pre oblasť Západoslovenskej energetiky a.s. Bratislava
  - pre oblasť Stredoslovenskej energetiky a.s. Žilina
  - pre oblasť Východoslovenskej energetiky a.s. Košice
- Povinná výbava
  - RE je podľa príslušnej schémy kompletne zapojený, má pripravené úchytky pre montáž elektromerov, kryt ističov je pripravený na zaplombovanie. K základnej výbave patrí nulový mostík PEN a hlavný istič.

Počet meraní	Veľkosť skrine
3	53 x 80
4	66 x 80
5	66 x 80
6	80 x 80
7	106 x 80
8	106 x 80

### Príklad pre objednávku:

#### RE 2.0 F663 4 x 25A Po

Elektromerový rozvádzač pre jednotarifový elektromer na priame meranie, trojfázový odber, pilierový s 3 modulami krytu káblového priestoru, osadenie 4 x hlavný istič 25A, nulový mostík PEN, zapojený, bez elektromerov, zapojenie rozvádzača pre zásobovaciu oblasť ZSE a.s., SSE a.s., VSE a.s.