

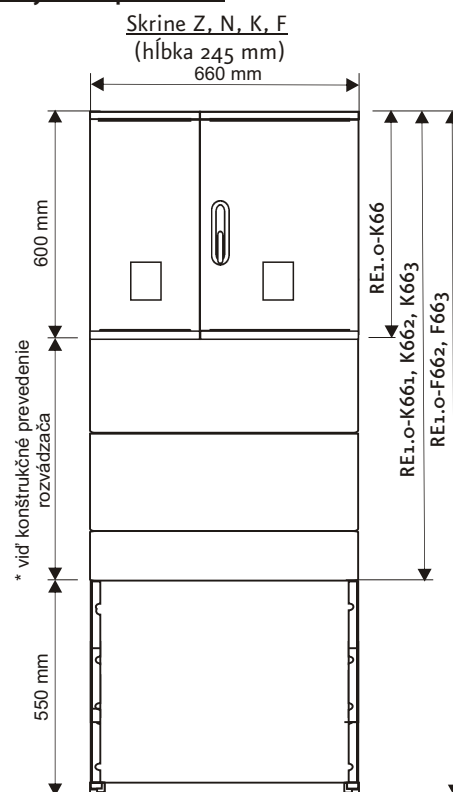
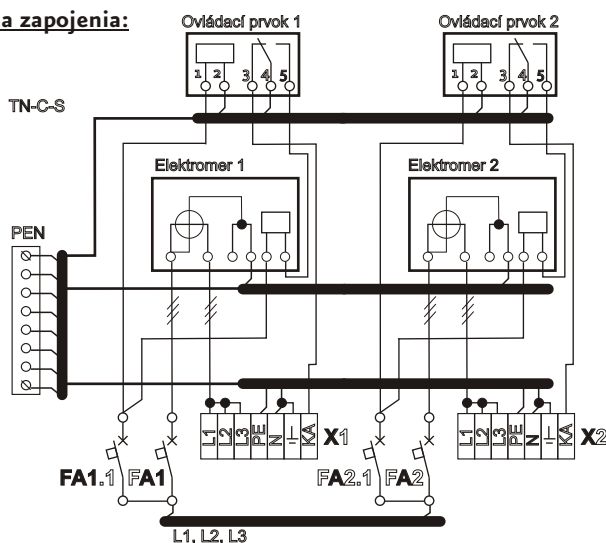
**HASMA**

H-1.1. ELEKTROMEROVÝ ROZVÁDZAČ RE 1.0, 2x

PRE PRIAME DVOJTARIFOVÉ, TROJFÁZOVÉ MERANIE, PRE DVA ELEKTROMERY, OBLASŤ ZSE

Technické parametre:

Menovité pracovné napätie:	230 / 400 V, TN C S
Menovitý prúd:	Do 63 A
Menovitá frekvencia:	50 Hz
Stupeň krytia:	IP 44 / IP 20
Prívodné vedenie:	Do 25 mm ²
Materiál skrine:	Tvrdený polyester
Odolnosť proti horeniu:	Kategória B
Uzatváranie dverí:	Rozvádzačový zámok □ 6 x 6
Ochrana neživých častí pred nebezpečným dotykovým napätím:	Samočinným odpojením od napájania

Rozmerový náčrt prevedení:**Schéma zapojenia:****Ponuka prevedení**

- Konštrukčné prevedenie rozv'adzača podľa spôsobu osadenia *
 - Z zapustený v stene
 - N upevnený na stenu
 - S upevnený na stĺp v skrini 40 x 80 (š x v), súčasťou rozv'adzača sú plastové držiaky
 - K66 s upevnením na podlahu, podstavec alebo múrik oplatenia (skriňa bez káblového priestoru)
 - K661 s upevnením na podlahu, podstavec alebo múrik oplatenia (1 modul káblového priestoru, 245 mm)
 - K662 s upevnením na podlahu, podstavec alebo múrik oplatenia (2 moduly káblového priestoru, 490 mm)
 - K663 s upevnením na podlahu, podstavec alebo múrik oplatenia (3 moduly káblového priestoru, 735 mm)
 - F662 pilierový vrátane zemného dielu a kotviacej rohože (2 moduly káblového priestoru, 490 mm)
 - F663 pilierový vrátane zemného dielu a kotviacej rohože (3 moduly káblového priestoru, 600 mm)
- Okienka vo dverách RE
 - W s okienkami na dverách rozv'adzača (pri požiadavke na prevedenia bez okienok sa znak vynechá)
- Hodnota prúdu hlavného ističa
 - 2 x 16A, 2 x 20A, 2 x 25A, 2 x 32A, 2 x 40A, 2 x 50A, 2 x 63A resp. kombinácia dvoch rôznych menovitých prúdov
 - 2 x xxA bez ističov, nulový mostík PEN, bez elmerov a sadzbových spínačov, vyzapájaný vodičmi pre max. prúdovú hodnotu 63A
- Zásobovacia oblasť odberu elektriny
 - Po Západoslovenská energetika a.s. Bratislava
- Povinná výbava
 - RE je podľa príslušnej schémy kompletne zapojený, má pripravené úchytky pre montáž elektromerov a ovládacích prvkov, kryt ističov je pripravený na zaplombovanie. K základnej výbave patrí nulový mostík PEN, hlavné ističe a ističe pre istenie ovládacieho prvku

Príklad pre objednávku:**RE 1.0 F663 W 2 x 25A Po**

Elektromerový rozv'adzač pre dvojtarifový elektromer na priame meranie, trojfázový odber, pilierový s 3 modulami krytu káblového priestoru, s okienkom, osadenie 2 x hlavný istič 25A, 2 x istič pre istenie ovládacieho prvku, nulový mostík PEN, zapojený, bez elektromerov a ovládacích prvkov, zapojenie rozv'adzača pre zásobovaciu oblasť ZSE a.s.

Vyrába a dodáva: HASMA Krompachy spol. s r.o., Hornádska 1, SLOVAKIA, Tel./Fax: ++421/53/4176 411, E-mail: hasma@hasma.sk