

Skriňa hygienická s vysokým IP - OHS

Na montáž elektrickej výzbroje v potravinárskom, farmaceutickom a kozmetickom priemysle

Novinka!



Skriňa s certifikátom



Skriňa hygienická s vysokým IP - typu OHS

Použitie

- Na montáž elektrickej výzbroje v potravinárskom, farmaceutickom a kozmetickom priemysle

Spôsob inštalovania

- Montáž na stenu

Podmienky použitia

- Vo vnútornom priestore, vo vlhkom a agresívnom prostredí.

Konštrukcia

- Materiál: nehrdzavejúci plech V2A (1.4301) alebo plech odolný proti kyselinám V4A (1.4404), vzorovaný povrch;
- Dvere osadené na vnútorných závesoch, vybavené silikónovým tesnením;
- Možnosť preloženia závesov na ľavú stranu;
- 2-bodový systém uzamykania;
- Zámky IP69K z nehrdzavejúcej ocele – tesnenie zhodné z FDA;
- 2-prvková konštrukcia skrine (skelet + dvere).


Technické parametre

- Stupeň ochrany: **IP66** (podľa IEC 60 529);
- Odolnosť proti mechanickému poškodeniu: IK10.

Vlastnosti

- Skriňa odolná proti korózii (v dôsledku pôsobenia vody, vodnej pary, poveternostnej vlhkosti, potravinárskych kyselín, organických aj neorganických kyselín, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a tiež proti zmene teploty);
- Skriňa nemá štrbiny/škáry, v ktorých by sa mohla hromadiť špina a baktérie;
- Šikmá striedka zabraňuje hromadeniu plynov a malých častíc špiny na hornej strane skrine, prípadne uľahčuje jej čistenie;
- Vyčnievajúca predná hrana strechy chráni hornú časť tesnenia pred znečistením;
- S vysokým stupňom ochrany IP;
- Hygienická;
- Netoxická;
- Nevyžaduje konzerváciu;
- Dlhodobá odolnosť proti vonkajším vplyvom;
- Hladký povrch skrine uľahčuje jej čistenie;
- Zodpovedá normám: EN 1672-2, LVD 2014/35/UE, EN 62208:2011.

Rozmery

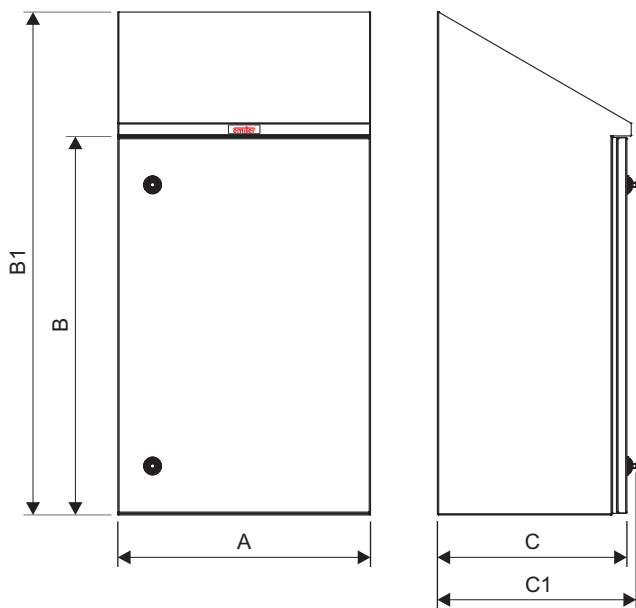

Typ	A	B	C	B1	C1
OHS 30 30 20	300	300	200	438	215
OHS 30 40 20	300	400	200	538	215
OHS 40 40 20	400	400	200	538	215
OHS 40 50 20	400	500	200	638	215
OHS 40 50 30	400	500	300	696	315
OHS 40 60 20	400	600	200	738	215
OHS 40 60 30	400	600	300	796	315
OHS 55 50 20	550	500	200	638	215
OHS 55 50 30	550	500	300	696	315
OHS 55 60 20	550	600	200	738	215
OHS 55 60 30	550	600	300	796	315
OHS 55 70 20	550	700	200	838	215
OHS 55 70 30	550	700	300	896	315
OHS 60 60 20	600	600	200	738	215
OHS 60 60 30	600	600	300	796	315
OHS 60 60 40	600	600	400	854	415
OHS 60 80 30	600	800	300	996	315
OHS 60 80 40	600	800	400	1054	415
OHS 80 80 30	800	800	300	996	315
OHS 80 100 30	800	1000	300	1196	315
OHS 80 120 30	800	1200	300	1396	315

Príslušenstvo

- Zámok
- Priechodka
- Dištančná objímka

