

Elektromerové rozvádzače jednotarifné pre jedného odberateľa

RE 2.0 Z26 xxA PO



Elektromerový rozvádzač trojfázový, jednotarif, zapustený (Z), resp. nástenný (N), bez možnosti dodatočného doplnenia HDO, hlavný istič od 10A do 63A (doplňuje sa skutočná hodnota menovitého prúdu ističa), resp. vo verzii bez ističa so zaťažiteľnosťou do 32A alebo do 63A—xxA/32, resp. xxA/63, zhotovenie pre oblasť ZSE, SSE, VSE, okienko (W—doplniť do typového označenia).

RE 2.0 K262 xxA PO



Elektromerový rozvádzač trojfázový, jednotarif, na múrik, alebo podlahu s káblovým priestorom s výškou 490mm (K262), bez možnosti dodatočného doplnenia HDO, hlavný istič od 10A do 63A (doplňuje sa skutočná hodnota menovitého prúdu ističa), resp. vo verzii bez ističa so zaťažiteľnosťou do 32A alebo do 63A—xxA/32, resp. xxA/63, zhotovenie pre oblasť ZSE, SSE, VSE, okienko (W—doplniť do typového označenia).

RE 2.0 F262 xxA PO



Elektromerový rozvádzač trojfázový, jednotarif, pilier so zemným dielom a krytom káblového priestoru s výškou 600 mm (F263), bez možnosti dodatočného doplnenia HDO, hlavný istič od 10A do 63A (doplňuje sa skutočná hodnota menovitého prúdu ističa), resp. vo verzii bez ističa so zaťažiteľnosťou do 32A alebo do 63A—xxA/32, resp. xxA/63, zhotovenie pre oblasť ZSE, SSE, VSE, okienko (W—doplniť do typového označenia).

RE 2.0 Z53 xxA PO



Elektromerový rozvádzač trojfázový, jednotarif, zapustený (Z), resp. nástenný (N), s možnosťou dodatočného doplnenia HDO, hlavný istič od 10A do 63A (doplňuje sa skutočná hodnota menovitého prúdu ističa), resp. vo verzii bez ističa so zaťažiteľnosťou do 32A alebo do 63A—xxA/32, resp. xxA/63, zhotovenie pre oblasť ZSE, SSE, VSE, okienko (W—doplniť do typového označenia).

RE 2.0 K407 xxA PO



RE 2.0 F403 xxA PO



Elektromerový rozvádzač trojfázový, jednotarif, na múrik, alebo podlahu s káblovým priestorom s výškou 490mm (K402), s možnosťou dodatočného doplnenia HDO, hlavný istič od 10A do 63A (doplňuje sa skutočná hodnota menovitého prúdu ističa), resp. vo verzii bez ističa so zaťažiteľnosťou do 32A alebo do 63A—xxA/32, resp. xxA/63, zhotovenie pre oblasť ZSE, SSE, VSE, okienko (W—doplniť do typového označenia).

Rozmer: 400 x 990 mm

Elektromerový rozvádzač trojfázový, jednotarif, pilier so zemným dielom a krytom káblového priestoru s výškou 600 mm (F403), s možnosťou dodatočného doplnenia HDO, hlavný istič od 10A do 63A (doplňuje sa skutočná hodnota menovitého prúdu ističa), resp. vo verzii bez ističa so zaťažiteľnosťou do 32A alebo do 63A—xxA/32, resp. xxA/63, zhotovenie pre oblasť ZSE, SSE, VSE, okienko (W—doplniť do typového označenia).

Elektromerové rozvádzače jednotarifné pre jedného odberateľa s istením

RE 2.0/SPP 403 xxA PO



Elektromerový rozvádzač trojfázový, jednotarif, zapustený (Z401—Lug), resp. nástenný (K401), s možnosťou dodatočného doplnenia HDO, hlavný istič od 10A do 63A (doplňuje sa skutočná hodnota menovitého prúdu ističa), resp. vo verzii bez ističa so zaťažiteľnosťou do 32A alebo do 63A—xxA/32, resp. xxA/63, v zostave s prípojkovou skriňou obsahujúcou sadu nožových poistkových spodkov do 160A (SPP2), resp. sadu závitových poistkových spodkov do 63A (SPP0), zhotovenie pre oblasť ZSE, SSE, VSE, okienko (W—doplniť do



HASMA

RE 2.0/ SPP2 F403 xxA PO



Elektromerový rozvádzač trojfázový, jednotarif, pilier so zemným dielom a káblovým priestorom s výškou 600mm (F403), s možnosťou dodatočného doplnenia HDO, hlavný istič od 10A do 63A (doplňuje sa skutočná hodnota menovitého prúdu ističa), resp. vo verzii bez ističa so zaťažiteľnosťou do 32A alebo do 63A—xxA/32, hlavný istič 25A, resp. vo verzii bez ističa so zaťažiteľnosťou do 32A alebo do 63A, v zostave s prípojkovou skriňou obsahujúcou sadu nožových poistkových spodkov do 160A (SPP2), resp. sadu závitových poistkových spodkov do 63A (SPP0), zhotovenie pre oblasť ZSE, SSE, VSE, okienko (W—doplniť do typového označenia).

Elektromerové rozvádzače dvojtarifné pre jedného odberateľa

RE 1.0 Z40 xxA PO



Elektromerový rozvádzač trojfázový, dvojtarif (HDO), zapustený (Z), nástenný (N), hlavný istič od 10A do 63A (doplňuje sa skutočná hodnota menovitého prúdu ističa), resp. vo verzii bez ističa so zaťažiteľnosťou do 32A alebo do 63A—xxA/32, zhotovenie pre oblasť ZSE (P0), SSE (P1), VSE (P2), okienko (W—doplniť do typového označenia).

RE 1.0 K402 xxA PO



Rozmer: 400 x 500 mm

Elektromerový rozvádzač trojfázový, dvojtarif (HDO), na múrik, alebo podlahu s káblovým priestorom s výškou 490mm (K402), hlavný istič od 10A do 63A (doplňuje sa skutočná hodnota menovitého prúdu ističa), resp. vo verzii bez ističa so zaťažiteľnosťou do 32A alebo do 63A—xxA/32, zhotovenie pre oblasť ZSE (P0), SSE (P1), VSE (P2), okienko (W—doplniť do typového označenia).

RE 1.0 F403 xxA PO



Elektromerový rozvádzač trojfázový, dvojtarif (HDO), pilier so zemným dielom a krytom káblového priestoru s výškou 600 mm (F403), hlavný istič od 10A do 63A (doplňuje sa skutočná hodnota menovitého prúdu ističa), resp. vo verzii bez ističa so zaťažiteľnosťou do 32A alebo do 63A—xxA/32, zhotovenie pre oblasť ZSE (P0), SSE (P1), VSE (P2), okienko (W—doplniť do typového označenia).

Elektromerové rozvádzače dvojtarifné pre jedného odberateľa s istením

RE 1.0/ SPP2 Lug xxA PO



Elektromerový rozvádzač trojfázový, dvojtarif (HDO), zapustený (Z401—Lug), resp. nástenný (K401), hlavný istič od 10A do 63A (doplňuje sa skutočná hodnota menovitého prúdu ističa), resp. vo verzii bez ističa so zaťažiteľnosťou do 32A alebo do 63A—xxA/32, v zostave s prípojkovou skriňou obsahujúcou sadu nožových poistkových spodkov do 160A (SPP2), resp. sadu závitových poistkových spodkov do 63A (SPP0), zhotovenie pre oblasť ZSE (P0), SSE (P1), VSE (P2), okienko (W—doplniť do typového označenia).

RE 1.0/ SPP2 F403 xxA PO



Elektromerový rozvádzač trojfázový, dvojtarif (HDO), pilier so zemným dielom a káblovým priestorom s výškou 600mm (F403), hlavný istič od 10A do 63A (doplňuje sa skutočná hodnota menovitého prúdu ističa), resp. vo verzii bez ističa so zaťažiteľnosťou do 32A alebo do 63A—xxA/32, v zostave s prípojkovou skriňou obsahujúcou sadu nožových poistkových spodkov do 160A (SPP2), resp. sadu závitových poistkových spodkov do 63A (SPP0), zhotovenie pre oblasť ZSE (P0), SSE (P1), VSE (P2), okienko (W—doplniť do typového označenia).

Elektromerové rozvádzače jednotarifné pre dvoch odberateľov

RE 2.0 Z53 2x xxA PO



Elektromerový rozvádzač trojfázový pre dvoch odberateľov, jednotarif, zapustený (Z), nástenný (N), bez možnosti dodatočného doplnenia HDO, hlavný istič od 10A do 63A (doplňuje sa skutočná hodnota menovitého prúdu ističa), resp. vo verzii bez ističa so zaťažiteľnosťou do 32A alebo do 63A—xxA/32, zhotovenie pre oblasť ZSE, SSE, VSE, okienko (W—doplniť do typového označenia).

Rozmer: 530 x 600 mm



HASMA

Elektromerové rozvádzače so zásuvkami

RE 2.0/SZ K401) xxA PO



Elektromerový rozvádzač trojfázový, jednotarif, zapustený (Z401), nástenný (N401), na múrik, alebo podlahu (K401), s možnosťou dodatočného doplnenia HDO, hlavný istič od 10A do 63A (doplňuje sa skutočná hodnota menovitého prúdu ističa), resp. vo verzii bez ističa so zaťažiteľnosťou do 32A alebo do 63A—xxA/32, zhotovenie pre oblasť ZSE, SSE, VSE, vybavený 1 päťpólovou zásuvkou do 32A a jednou jednofázovou zásuvkou do 16A s nadprúdovou ochranou a prúdovým chráničom, okienko (W—doplniť do typového

Elektromerový rozvádzač trojfázový, dvojtarif (HDO), zapustený (Z401), nástenný (N401), na múrik, alebo podlahu (K401), s možnosťou dodatočného doplnenia HDO, hlavný istič od 10A do 63A (doplňuje sa skutočná hodnota menovitého prúdu ističa), resp. vo verzii bez ističa so zaťažiteľnosťou do 32A alebo do 63A—xxA/32, zhotovenie pre oblasť ZSE (P0), SSE (P1), VSE (P2), vybavený 1 päťpólovou zásuvkou do 32A a jednou jednofázovou zásuvkou do 16A s nadprúdovou ochranou a prúdovým chráničom, okienko (W—doplniť do typového označenia), zásuvky umiestené na plášti skrine zo zadnej strany.

Príprava pre elektromerový rozvádzač


RE - Z



Skríňa elektromerového rozvádzača (zapustená - Z alebo na stenu - N) obsahujúca montážne prostriedky pre ELM, HDO a prístrojovú náplň, bez prístrojovej náplne a bez drátovania.

Rozmer: 400 x 500 x 215 mm

Vysvetlenie typového označenia a náčrt elektromeru

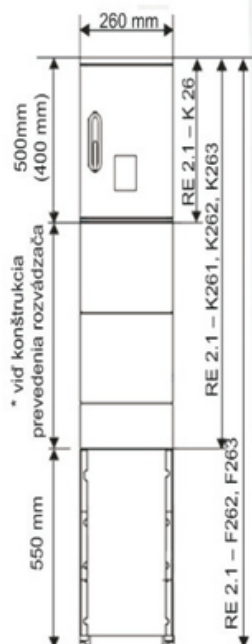

Polopriame a nepriame merania
ER P.M, ER P.V, ER P.N,

Priame merania

RE 1.0 - 3-faz, 2-tarif

RE 2.0 - 3-faz, 1-tarif

RE 1.1 - 1-faz, 2-tarif

RE 2.1 - 1-faz, 1-tarif

Typ

Počet káblových priestorov

Istenie prípojky do 160A

od 16A do 63A
Menovitý prúd

RE 1.0/SPP2 - F403 2x25 A P0

Spôsob montáže

Z - zapustenie v stene

N - upevnený na stenu

S - upevnený na stĺp

K - pilier na pevný podklad

F - pilier so zemným dielom

Počet meraní

Zapojenie

Šírka skrine

P0 - v zmysle požiadaviek ZSE

P1 - v zmysle požiadaviek SSE

P2 - v zmysle požiadaviek VSE



HASMA

RE 2.0 K532 2x xxA PO



RE 2.0 F533 2x xxA PO



Elektromerový rozvádzač trojfázový pre dvoch odberateľov, jednotarif, na múrik, alebo podlahu s káblovým priestorom s výškou 490mm (K532), bez možnosti dodatočného doplnenia HDO, hlavný istič od 10A do 63A (doplňuje sa skutočná hodnota menovitého prúdu ističa), resp. vo verzii bez ističa so zaťažiteľnosťou do 32A alebo do 63A—xxA/32, zhotovenie pre oblasť ZSE, SSE, VSE, okienko

Elektromerový rozvádzač trojfázový pre dvoch odberateľov, jednotarif, pilier so zemným dielom a krytom káblového priestoru s výškou 600 mm (F533), bez možnosti dodatočného doplnenia HDO, hlavný istič od 10A do 63A (doplňuje sa skutočná hodnota menovitého prúdu ističa), resp. vo verzii bez ističa so zaťažiteľnosťou do 32A alebo do 63A—xxA/32, zhotovenie pre oblasť ZSE, SSE, VSE, okienko

Elektromerové rozvádzače dvojtarifné pre dvoch odberateľov



RE 1.0 Lug 2x xxA PO

RE 1.0 K662 2x xxA PO



RE 1.0 F663 2x xxA PO



Elektromerový rozvádzač trojfázový pre dvoch odberateľov, dvojtarif (HDO), zapustený (Z—Lug), nástenný (N), hlavný istič od 10A do 63A (doplňuje sa skutočná hodnota menovitého prúdu ističa), resp. vo verzii bez ističa so zaťažiteľnosťou do 32A alebo do 63A—xxA/32, zhotovenie pre oblasť ZSE (P0), SSE (P1), VSE (P2), okienko (W—doplniť do typového označenia).

Elektromerový rozvádzač trojfázový pre dvoch odberateľov, dvojtarif (HDO), na múrik, alebo podlahu s káblovým priestorom s výškou 490mm (K662), hlavný istič od 10A do 63A (doplňuje sa skutočná hodnota menovitého prúdu ističa), resp. vo verzii bez ističa so zaťažiteľnosťou do 32A alebo do 63A—xxA/32, zhotovenie pre oblasť ZSE (P0), SSE (P1), VSE (P2), okienko (W—doplniť do typového označenia).

Elektromerový rozvádzač trojfázový pre dvoch odberateľov, dvojtarif (HDO), pilier so zemným dielom a krytom káblového priestoru s výškou 600 mm (F663), hlavný istič od 10A do 63A (doplňuje sa skutočná hodnota menovitého prúdu ističa), resp. vo verzii bez ističa so zaťažiteľnosťou do 32A alebo do 63A—xxA/32, zhotovenie pre oblasť ZSE (P0), SSE (P1), VSE (P2), okienko (W—doplniť do typového označenia).

Elektromerové rozvádzače dvojtarifné pre dvoch odberateľov s istením



RE 1.0/SPP2
K662 2x xxA P0



RE 1.0/SPP2 F663
2x xxA P0

Elektromerový rozvádzač trojfázový pre dvoch odberateľov, dvojtarif (HDO), na múrik, alebo podlahu s káblovým priestorom s výškou 490mm (K662), hlavný istič od 10A do 63A (doplňuje sa skutočná hodnota menovitého prúdu ističa), resp. vo verzii bez ističa so zaťažiteľnosťou do 32A alebo do 63A—xxA/32, v zostave s prípojkovou skriňou obsahujúcou sadu nožových poistkových spodkov do 160A (SPP2), resp. sadu závitových poistkových spodkov do 63A(SPP0), zhotovenie pre oblasť ZSE (P0), SSE (P1), VSE

Elektromerový rozvádzač trojfázový pre dvoch odberateľov, dvojtarif (HDO), pilier so zemným dielom a krytom káblového priestoru s výškou 600 mm (F663), hlavný istič od 10A do 63A (doplňuje sa skutočná hodnota menovitého prúdu ističa), resp. vo verzii bez ističa so zaťažiteľnosťou do 32A alebo do 63A—xxA/32, v zostave s prípojkovou skriňou obsahujúcou sadu nožových poistkových spodkov do 160A (SPP2), resp. sadu závitových poistkových spodkov do 63A(SPP0), zhotovenie pre oblasť ZSE (P0), SSE (P1), VSE (P2), okienko (W—doplniť do typového označenia).