

ELEKTROMEROVÉ ROZVÁDZAČE

PLASTOVÉ, PILIEROVÉ,
ŠPECIÁLNE ZHOTOVENIA



HASMA

VYSVETLENIE TYPOVÉHO OZNAČENIA

Polopriame a nepriame merania

ER P.M, ER P.V, ER P.N,

Priame merania

ER 1.0 - 3-faz, 2-tarif

ER 2.0 - 3-faz, 1-tarif

ER 1.1 - 1-faz, 2-tarif

ER 2.1 - 1-faz, 1-tarif

Typ

Počet káblových priestorov

od 16A do 63A

Menovitý prúd

Istenie prípojky do 160A

ER 1.0/SPP2 - F403 2x25 A P0

Spôsob montáže

Z - zapustené v stene

N - upevnený na stenu

S - upevnený na stĺp

K - pilier na pevný podklad

F - pilier so zemným dielom

Počet meraní

Zapojenie

P0 - v zmysle požiadaviek ZSE

P1 - v zmysle požiadaviek SSE

P2 - v zmysle požiadaviek VSE

Šírka skrine

Vysoká kvalita-
štandardná cena

PRÍKLADY NIEKTORÝCH ZHOTOVENÍ ER


ER 2.1 - F (13 x 16 A)...
Elektromerový rozvádzač
pre skupinové meranie



ER P.M - F803 ...
Elektromerový rozvádzač
pre polopriame meranie



ER 2.0 /SPP2 - F403 ...
ER, trojfázový, jednotarif
s istením do 160 A, 50 mm²

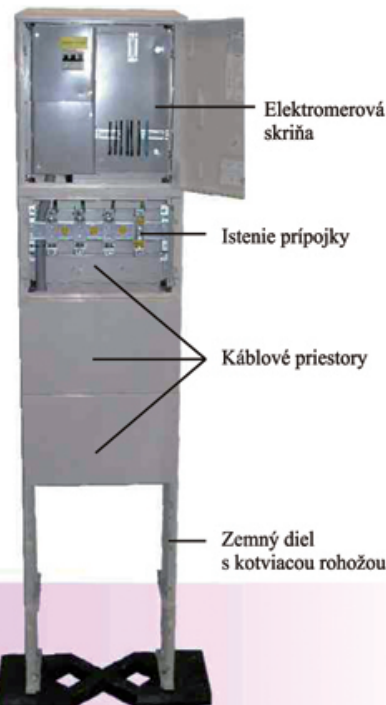

Kde ich možno kúpiť?

Energetické spoločnosti - priamy predaj

Veľkoobchodné firmy - cenník + zľavné podmienky

Koncoví zákazníci - www.hasma.sk - elektronická predajňa

ELEKTROMEROVÉ ROZVÁDZAČE PLASTOVÉ



HASMA



ELEKTROMEROVÉ ROZVÁDZAČE PRE JEDNÉHO ODBERATEĽA

RE 2.0 Z26 (N26) 25 A PO

Prívod/vývod - 25 mm² / 16 mm² (priamo do ELM); TN-C

Elektromerový rozvádzač trojfázový, jednotarif, bez ističa, zapustený (Z26), nástenný (N26), 25 A hlavný istič, vo verzii bez ističa so zaťažiteľnosťou do 32 A alebo do 63 A, zhotovenie pre oblasť VSE, SSE, ZSE s okienkom/bez okienka, rozmer 260 x 600 mm



RE 2.0 Z (N) W 25 A PO

Prívod/vývod - 25 mm² / 25 mm²; TN-C-S

Elektromerový rozvádzač trojfázový, jednotarif s možnosťou dodatočného doplnenia HDO, zapustený (Z), nástenný (N), 25 A hlavný istič, vo verzii bez ističa so zaťažiteľnosťou do 32 A alebo do 63 A, zhotovenie pre oblasť VSE, SSE, ZSE, s okienkom/ bez okienka, rozmer 400 x 500 mm



RE 1.0 Z (N) W 25 A PO

Prívod/vývod - 25 mm² / 25 mm²; TN-C-S

Elektromerový rozvádzač trojfázový, dvojtarif, zapustený (Z), nástenný (N), hlavný istič 25 A, vo verzii bez ističa so zaťažiteľnosťou do 32 A alebo do 63 A, zhotovenie pre ZSE (PO), SSE (P1) a VSE (P2), s okienkom/ bez okienka rozmer 400 x 500 mm

ELEKTROMEROVÉ ROZVÁDZAČE PRE DVOCH ODBERATEĽA



RE 2.0 Z53 (N53) W 2 x 25 A PO

Prívod/vývod - 25 mm² / 25 mm²; TN-C-S

Elektromerový rozvádzač trojfázový pre dvoch odberateľov, jednotarif, zapustený (Z), nástenný (N), 2x hlavný istič 25 A, vo verzii bez ističa so zaťažiteľnosťou do 32 A alebo do 63 A, zhotovenie pre VSE, SSE, ZSE, s okienkom/bez okienka, rozmer 400 x 500 mm



RE 1.0 Z66 (N66) W 2 x 25 A PO

Prívod/vývod - 25 mm² / 25 mm²; TN-C-S

Elektromerový rozvádzač trojfázový pre dvoch odberateľov, dvojtarif, zapustený (Z), nástenný (N), 2x hlavný istič 25 A, vo verzii bez ističa so zaťažiteľnosťou do 32 A alebo do 63 A, zhotovenie pre ZSE(PO), SSE(P1) a VSE(P2), s okienkami/ bez okienok, rozmer 660 x 600 mm

ELEKTROMEROVÉ ROZVÁDZAČE V ZOSTAVE S PRÍPOJKOVOU SKRIŇOU



RE 1.0 SPP 2 (0) Z401 (N401) 25 A PO IPX

Prívod/vývod - 50 mm² / 25 mm²; TN-C-S

Elektromerový rozvádzač trojfázový, dvojtarif, zapustený (Z401), nástenný (N401) hlavný istič 25 A, vo verzii bez ističa so zaťažiteľnosťou RE do 32 A alebo do 63 A, zhotovenie pre ZSE (PO), SSE (P1) a VSE (P2), v zostave s prípojkovou skriňou obsahujúcou sadu nožových poistkových spodkov do 160 A (SPP2), resp. sadu závitových poistkových spodkov do 63 A (SPP 0), s okienkom/bez okienka, rozmer 400 x 800 mm.

Dostupný aj vo verzii s jednotarifovým elektromerovým rozvádzačom.

ELEKTROMEROVÉ ROZVÁDZAČE SO ZÁSUVKAMI



RE 2.0/SZ Z401 (N401) (K401) W 25 A PO 0101

Prívod/vývod - 25 mm² / 25 mm²; TN-C-S

Elektromerový rozvádzač trojfázový, jednotarif, bez ističa, zapustený (Z401), nástenný (N401), montáž na múrik (K401), hlavný istič 25 A, vo verzii bez ističa so zaťažiteľnosťou RE do 63 A zhotovenie pre ZSE, SSE a VSE, vybavený 1 päťpólovou zásuvkou do 32 A a jednou jednofázovou zásuvkou do 16 A s nadprúdovou ochranou a prúdovým chráničom s okienkom/bez okienka, rozmer 400 x 750 mm.

Dostupný aj vo verzii s dvojtarifovým elektromerovým rozvádzačom.