

Spoločnosť HASMA s.r.o. Krompachy vyrába a dodáva stúpačkové elektromerové rozvádzače určené pre rekonštrukciu elektrických rozvodov a rozvádzačov merania v bytových domoch. Spĺňajú požiadavky súčasne platných noriem STN EN 61 439-1, STN EN 61 439-5. Zhoda s uvedenými normami preukázaná Certifikátom č. 00178/101/1/2014 z 10. novembra 2014, vydaným EVPU a.s. Nová Dubnica.


Rozvádzače sú vyrábané v plastovom a oceľoplechovom vyhotovení.

Popis konštrukcie plastových skríň:

Skrine a kryty káblového priestoru sú zhotovené z plastových dielov navzájom pospájaných spojovacím materiálom. Vyznačujú sa dobrým odvetrávaním, vysokou odolnosťou voči statickému a dynamickému namáhaniu, nadmernému teplu a ohňu, poveternostným vplyvom a UV žiareniu v súlade s STN EN 61 439-5. Dvere skrine sú odoberateľné, otočne uložené na pántoch, vybavené zámkom. Elektrické rozvody nn, resp. telekomunikačné a televízne rozvody vedené po bokoch skrine v oddelených káblových žľaboch.

Popis konštrukcie plechových skríň:

Skrine sú vyrábané z oceľového plechu s hrúbkou 1,5 mm, striekane polyesterovou farbou hrubej štruktúry RAL 7035. Použitie iného odtieňa RAL je možné podľa požiadavky zákazníka. Dvere s vnútornými závesami, vybavené zámkom. Elektrické rozvody nn, resp. telekomunikačné a televízne rozvody vedené za skriňou, priamo na stavebnej konštrukcii.

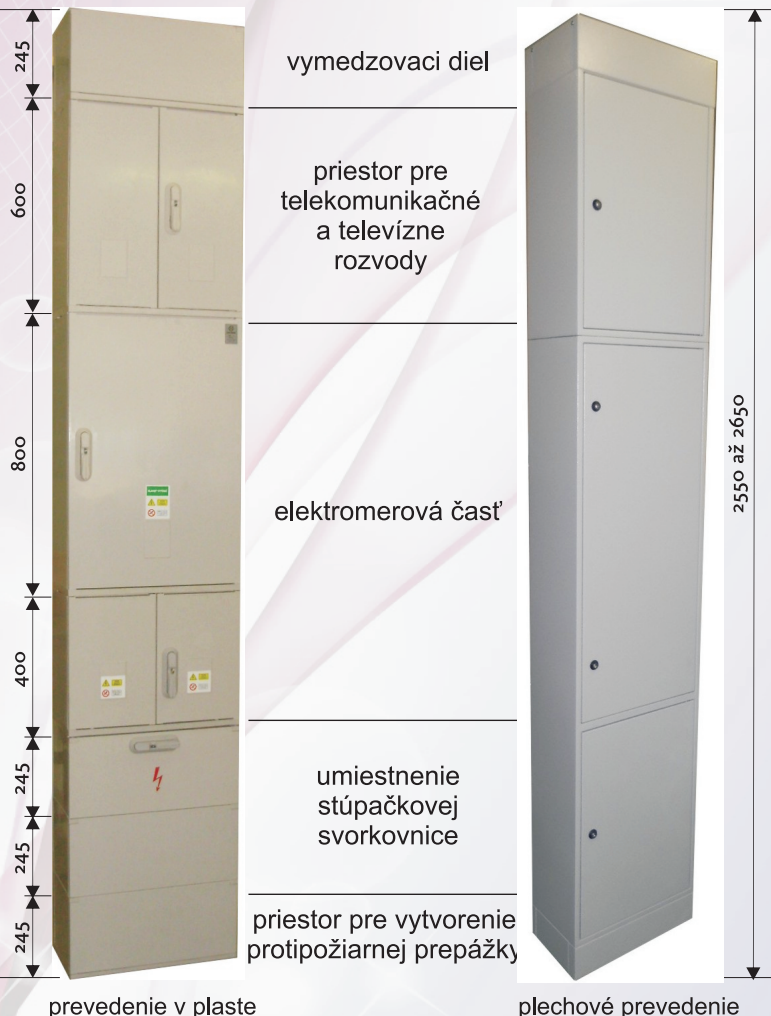

Technické parametre:

Menovité pracovné napätie:

Menovitý prúd:

Menovitá frekvencia:

Stupeň krytia:

Prívodné - stúpačkovo vedenie:

Vývodné vedenie:

Šírkové rozmery (podľa druhu

a počtu meraní):

Materiál skrine:

Ochrana pred úrazom el. prúdom:

- v normálnej prevádzke:

- pri poruche:

prevedenie v plaste:

400/230V, TN-C-S

do 63 A

50 Hz

IP 44 / IP 20

Do 95 mm²

Do 25 mm²

530 mm, 660 mm, 800 mm

Tvrdený polyester, RAL 7035

izolovaním živých častí a krytmi

samočinným odpojením napájania

plechové prevedenie

400/230V, TN-C-S

do 63 A

50 Hz

IP 40 / IP 20

Do 95 mm²

Do 25 mm²

450 mm, 650 mm

oceľový plech hr. 1,5 mm, RAL 7035

izolovaním živých častí a krytmi

samočinným odpojením napájania

Vybavenie rozvádzačov:

Rozvádzače obsahujú plombovateľnú stúpačkovú svorkovnicu, prípojnicu PEN a hlavné ističe podľa druhu a počtu meraní pod krytom umožňujúcim plombovanie, výbavu určenú na montáž elektromerov, vývodové svorky, montážnu dosku pre telekomunikácie, satelitné rozvody, dátové siete, domáce dátové rozvody a pod. Po oboch stranách zostavy plastového prevedenia rozvádzača sú umiestnené káblové žľaby umožňujúce viesť separátne rozvody nn a dátové rozvody. Hlavné napájacie vedenie je fixované príchytkami na vnútornej bočnej stene skrine. Jednotlivé priestory v zostave sú od seba oddelené prepážkami.

Ďalšie produkty spoločnosti HASMA:

- Prípojkové skrine do 100A a do 400A

- Rozpájacie a istiace skrine

- Elektromerové rozvádzače pre priame a polopriame meranie

- Elektromerové rozvádzače pre skupinové meranie

- Rozvádzače pre verejné osvetlenie

- Transformátorové rozvádzače pre stĺpové trafostanice,

kioskové a murované trafostanice

- Priemyselné, pólové, hlavné rozvádzače